

Boîtier de connexion 4 pôles



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 | Graz/Pirka | Tel: +43 (316) 285022

Produits, fiches techniques, documentation, Calculateur SCHEMA MR12: www.schneid.at

Boîtier de connexion 4 pôles SCHNEID
avec module parafoudre intégré à quatre pôles.

N° de commande : 020.11730


Code commande : Anklemmdose 4polig für FSS-SCHNEID Systeme



Aperçu

La boîte à bornes SCHNEID à 4 broches est utilisée pour serrer le câble de données de masse selon les spécifications pour les réseaux (pour plus de détails, voir www.schneid.at). De plus, tous les modules parafoudres et dispositifs de protection nécessaires aux précautions pour protéger le réseau des coups de foudre indirects sont intégrés dans le coffret.

Plan de branchement :

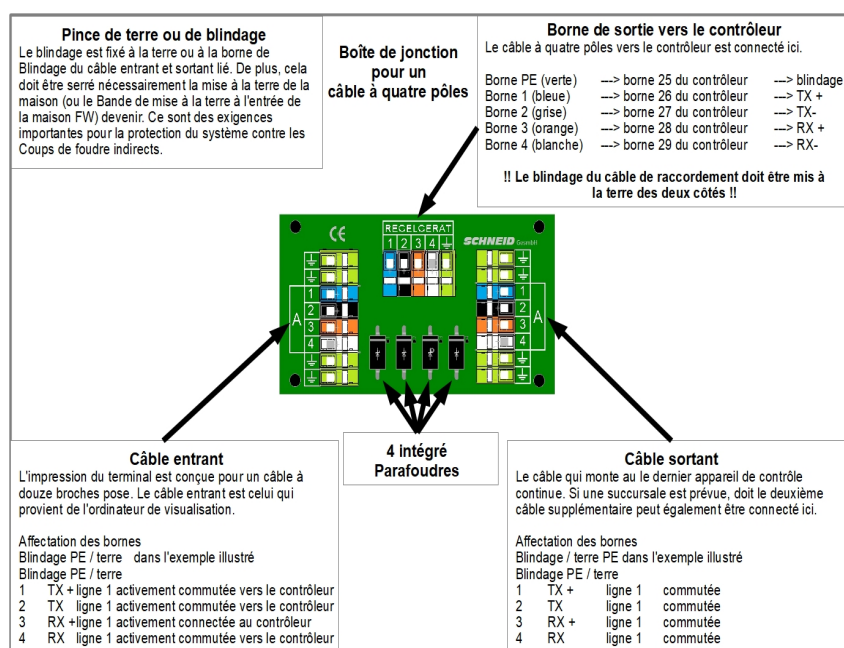

Boîtier de connexion 4 pôles

Contenu de livraison :

Boîte à bornes SCHNEID 4 pôles pour systèmes FSS-SCHNEID avec module de surtension intégré, 4 pôles.

Données techniques

N° Intrastat :	8537.10.91.99
Pays d'origine	EU/AT
Hauteur, largeur, profondeur (en mm)	127x170x83
Poids (en kg)	0,282
Classe de protection	IP-65
Température ambiante de service	0°C....+40°C
Breakdown Voltage V_{BR}	9,5 – 10,5V
Maximum Clamping Voltage V_C	14,5V
Maximum Peak Pulse I_{PPM}	103A
Peak Pulse Power (10/1000µs)	1500W
Mode de raccordement	Bornes pour câbles rigides
Technique de raccordement	Bornes à ressort
Diamètre de câble admissible	Max. 2.5mm ²
Type de montage	Montage mural
Durée de fonctionnement	Fonctionnement continu
Niveau de sensibilité à l'encrassement	2