Repeater-Modul CM11-RS422

Verbindungen:
COM-A zu Klemmen A1-A4 (neuer Netzabschnitt)
COM-B zu Klemmen B1-B4 (Richtung PC)
COM-C zu Klemmen C1-C4 *nicht belegt
Datendose mit Überspannungschutz auf beiden Seiten (COM-A und COM-B) vorsehen!

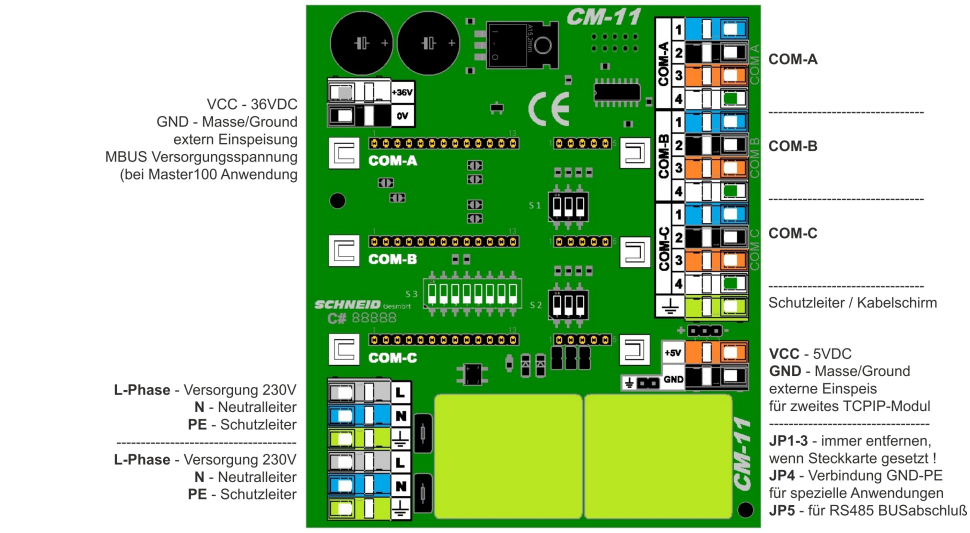

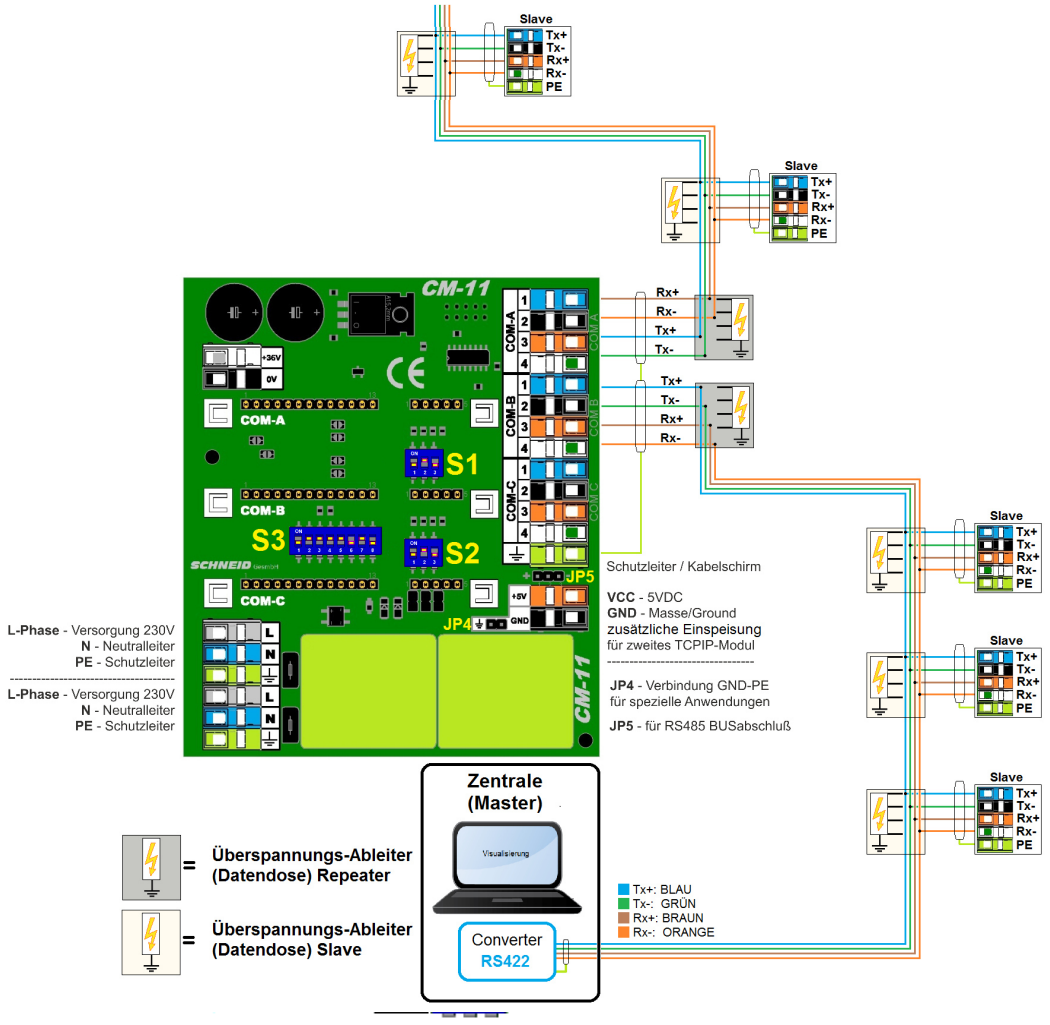

© Schneid GesmbH